

Факторы, говорящие в пользу приобретения автоматической кофеварки Hogastra



Качество «Сделано в Германии».



Изготовлены полностью из высококачественной нержавеющей стали - простейшая очистка -



Geprüfte Sicherheit („Проверенная безопасность”)



Брызгозащитное исполнение для коммерческого использования



Соответствие нормам ЕС

2 года гарантии

Гарантия покрывает стоимость деталей и работ

10 лет

доступности запасных деталей полной комплектности

48

часовое обслуживание клиентов



Каждому запросу — свой размер. Выберите любую из 6 предложенных моделей Hogastra



**Модель CNS 35**  
Объем: 15-35 чашек  
2-4,5 л  
Наружные размеры, с корзиной высота 38 см  
без корзины: высота 35 см  
диаметр: 22 см



**Модель CNS 50**  
Объем: 15-50 чашек  
2-6,5 л  
Наружные размеры, с корзиной высота 45 см  
без корзины: высота 41 см  
диаметр: 22 см



**Модель CNS 75**  
Объем: 15-75 чашек  
2-9,5 л  
Наружные размеры, с корзиной высота 49 см  
без корзины: высота 42 см  
диаметр: 24 см



**Модель CNS 100**  
Объем: 15-100 чашек  
2-12,5 л  
Наружные размеры, с корзиной высота 53 см  
без корзины: высота 47 см  
диаметр: 26 см



**Модель CNS 130**  
Объем: 15-130 чашек  
2-16,5 л  
Наружные размеры, с корзиной высота 57 см  
без корзины: высота 49 см  
диаметр: 28 см



**Модель CNS 160**  
Объем: 15-160 чашек  
2-20,0 л  
Наружные размеры, с корзиной высота 61 см  
без корзины: высота 52 см  
диаметр: 30 см

**Технические характеристики:**  
Сеть: 230 В/50 Гц  
Потребление тока при заваривании: 1600 Вт  
Потребление мощности при подогреве: 100/175/200 Вт, в зависимости от модели

Если Вам нужна горячая вода для приготовления чая, грога или различных растворимых напитков — водонагреватели Hogastra станут незаменимыми помощниками!

**Hogastra®**

Автоматические кофеварки заваривают отличный кофе без применения бумажного фильтра и в автоматическом режиме поддерживают напиток в горячем состоянии готовым к употреблению в течение нескольких часов.

Alle Modelle mit praktischem Aufsatzfilter!

ВСЕ МОДЕЛИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С КОРЗИНАМИ-ФИЛЬТРАМИ





## Автоматическая кофеварка Hogastra идеально подойдет для таких мест, где в определенный момент времени или на протяжении нескольких часов крайне необходим хороший горячий кофе!

В ресторанах, гостиницах, домах престарелых, столовых, кафе, клубах, закусочных, мясных лавках и пекарнях.  
 На каждом рабочем месте, в офисах, на конференциях, в правительстве, розничной торговле и в личном кабинете.  
 На выставках, собраниях или на вечеринке.  
 На церковных мероприятиях, в больницах, благотворительных организациях и школах.

Как работает автоматическая кофеварка Hogastra:

- Наполните емкость кофеварки холодной водой.
- Добавьте молотый кофе без бумажного фильтра в насадку-фильтр.
- Установите насадку-фильтр с нагнетательной трубкой.

• Оба режима – заваривание и подогрев – контролируются автоматически. Автоматическое управление процессом заваривания обеспечивает поддержание температуры на уровне прибл. 95° С, а отдельный нагревательный элемент для режима подогрева – поддержание постоянной температуры прибл. 83° С в течение нескольких часов. Неизменность диапазонов температур обеспечивает отличное качество кофе.

- Практичный кран позволяет легко и быстро наполнить чашки или более крупные емкости. Прозрачная мерная шкала информирует об остатке кофе внутри автомата.

Кофеварка Hogastra – компактное, мобильное и, прежде всего, удобное в эксплуатации устройство. Термопредохранители защищают ее от перегрева и сухого кипения. Исполнение по классу защиты от брызг воды IPX4 отвечает требованиям для оборудования предприятий общественного питания.


**Автоматические кофеварки Hogastra избавят вас от постоянной необходимости возиться с банками кофе, — Вы всегда будете иметь готовый ароматный кофе.**



CNS 160 15-160 чашек    CNS 130 15-130 чашек    CNS 100 15-100 чашек    CNS 75 15-75 чашек    CNS 50 15-50 чашек    CNS 35 15-35 чашек

Рисунки: модели изображены без корзины-фильтров

## Форма повторяет саму функциональность: простая, прямая и интуитивно понятная. Износостойкая конструкция и нестареющий дизайн.

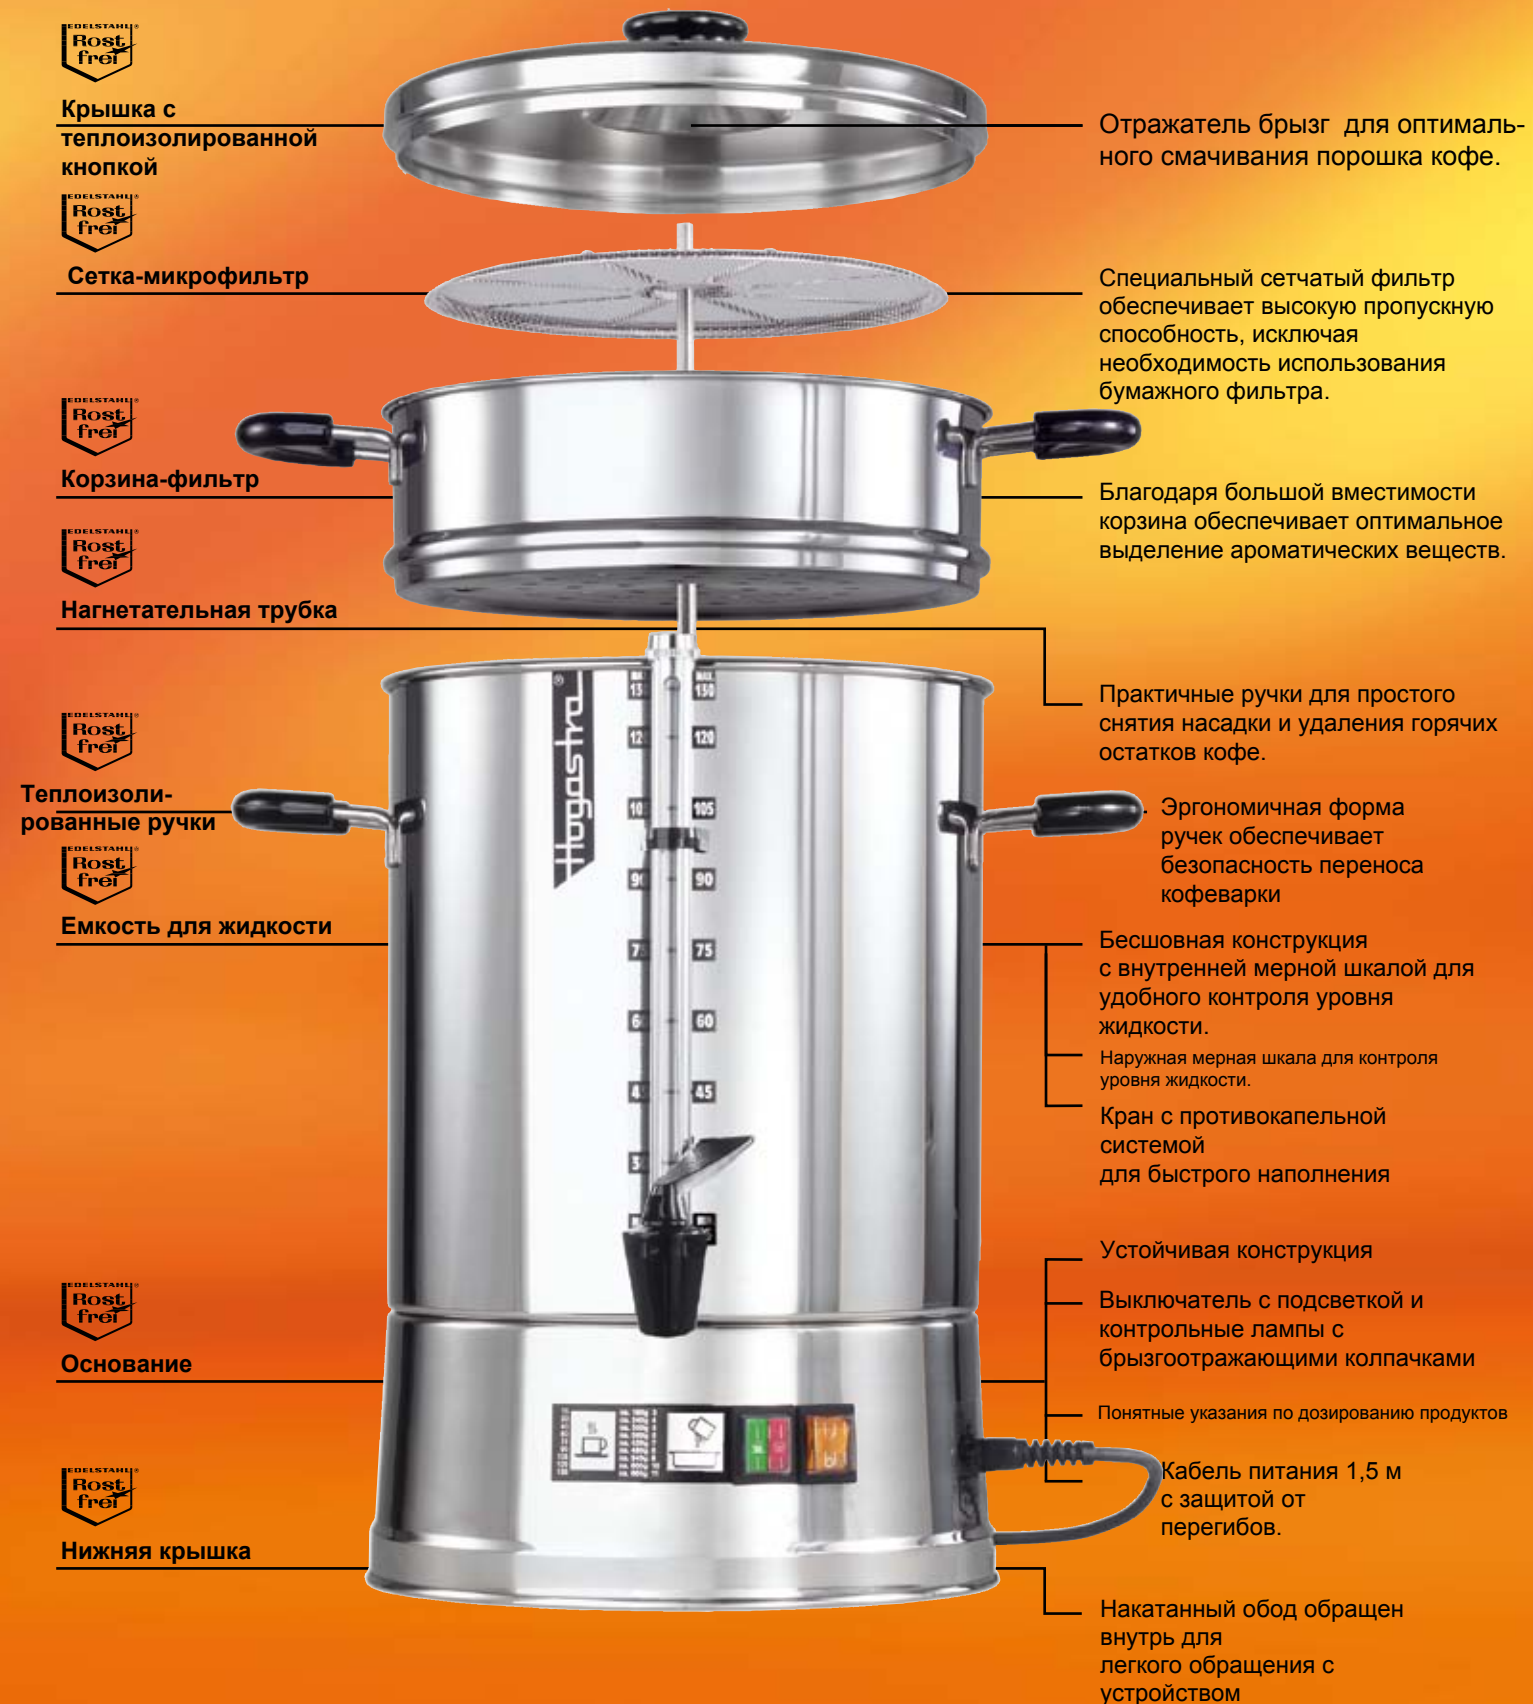

**Крышка с теплоизолированной кнопкой** — Отражатель брызг для оптимального смачивания порошка кофе.

**Сетка-микрофильтр** — Специальный сетчатый фильтр обеспечивает высокую пропускную способность, исключая необходимость использования бумажного фильтра.

**Корзина-фильтр** — Благодаря большой вместимости корзина обеспечивает оптимальное выделение ароматических веществ.

**Нагнетательная трубка** — Практичные ручки для простого снятия насадки и удаления горячих остатков кофе.

**Теплоизолированные ручки** — Эргономичная форма ручек обеспечивает безопасность переноса кофеварки

**Емкость для жидкости** — Бесшовная конструкция с внутренней мерной шкалой для удобного контроля уровня жидкости.  
 Наружная мерная шкала для контроля уровня жидкости.  
 Кран с противокапельной системой для быстрого наполнения

**Основание** — Устойчивая конструкция  
 Выключатель с подсветкой и контрольные лампы с брызгоотражающими колпачками  
 Понятные указания по дозированию продуктов

**Нижняя крышка** — Кабель питания 1,5 м с защитой от перегибов.  
 Накатанный обод обращен внутрь для легкого обращения с устройством

## А для особо больших запросов: кофейная станция Hogastra-Duo-Tec

Кофейная станция Duo-Tec объединяет в себе центральную заправочную станцию и две мобильных кофеварки с общей емкостью 200, 260 или 320 чашек.



**Модель CNS 200**

Объем:	15-200 чашек 2-25 л
Емкость отдельного прибора:	2-12,5 л
Наруж. размеры, с корзиной:	Высота 53 см
без корзины:	Высота 47 см
Диаметр корпуса:	26 см

**Модель CNS 260**

Объем:	15-260 чашек 2-33 л
Емкость отдельного прибора:	2-16,5 л
Наруж. размеры, с корзиной:	Высота 57 см
без корзины:	Высота 49 см
Диаметр корпуса:	28 см

**Модель CNS 320**

Объем:	15-320 чашек 2-40 л
Емкость отдельного прибора:	2-20 л
Наруж. размеры, с корзиной:	Высота 61 см
без корзины:	Высота 52 см
Диаметр корпуса:	30 см

**Технические характеристики:**  
 Размеры станции в сборе: В 65 см, Ш 80 см, Г 50 см  
 Потребление тока: 230 В/50 Гц  
 Потребляемая мощность:

- при заваривании: 1600 Вт каждая
- при подогреве: 200 Вт каждая

Подключение на месте установки:  
 - 2 розетки с заземлением 230 В / 16 А  
 - 1 штуцер холодной воды/ угловой клапан 10 мм с функцией отсечки